

✓ (8182)63-90-72
 (7172)727-132
 ✓ (8512)99-46-04
 ∞ (3852)73-04-60
 ∞ (4722)40-23-64
 ∞ (4832)59-03-52
 L (423)249-28-31
 L (844)278-03-48
 L (8172)26-41-59
 L (473)204-51-73
 ∞ (343)384-55-89
 ≤ (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58
 ≤ (395)279-98-46
 △ (843)206-01-48
 △ (4012)72-03-81
 △ (4842)92-23-67
 △ (3842)65-04-62
 △ (8332)68-02-04
 △ (861)203-40-90
 △ (391)204-63-61
 △ (4712)77-13-04
 △ (4742)52-20-81
 △ (996)312-96-26-47


{ (3519)55-03-13
 { (495)268-04-70
 { (8152)59-64-93
 { (8552)20-53-41
 { (831)429-08-12
 { (3843)20-46-81
 { (383)227-86-73
 { (3812)21-46-40
 { (4862)44-53-42
 { (3532)37-68-04
 { (8412)22-31-16
 { (772)734-952-31

| (342)205-81-47
 | (863)308-18-15
 | (4912)46-61-64
 | (846)206-03-16
 | (812)309-46-40
 | (845)249-38-78
 | (8692)22-31-93
 | (3652)67-13-56
 | (4812)29-41-54
 | (862)225-72-31
 | (8652)20-65-13
 | (992)427-82-92-69

| (3462)77-98-35
 | (4822)63-31-35
 | (3822)98-41-53
 | (4872)74-02-29
 | (3452)66-21-18
 | (8422)24-23-59
 | (347)229-48-12
 | (4212)92-98-04
 | (351)202-03-61
 | (8202)49-02-64
 | (4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

Электрокаменка «Дельта» ЭКМ-3,0

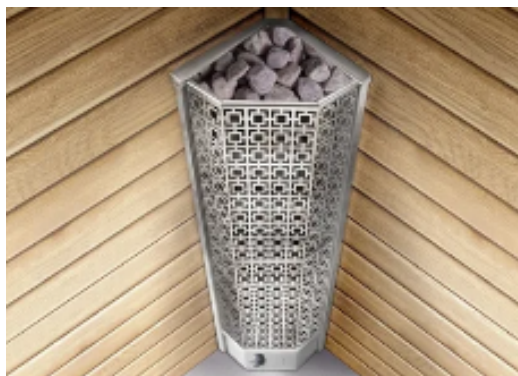

Описание

Электрокаменка «Дельта» ЭКМ-3,0 — стильная, современная электрокаменка выпускается как со встроенным пультом управления, так и с выносным пультом управления (приобретается отдельно).

Угловое исполнение печи позволит Вам сэкономить свободное место в парильном помещении. Несмотря на компактные размеры, каменка вмещает в себя очень большое количество камней, что способствует равномерному распределению и сохранению тепла в Вашей сауне.

Для удобства наполнения электропечи камнями, корпус электрокаменки разделен на две части.

Отличительные особенности:

- Выпускается как со встроенным пультом управления, так и с выносным пультом управления (приобретается отдельно)
- Качественная нержавеющая сталь корпуса обеспечит долговечную работу устройства
- Угловая конструкция
- Надежные ТЭНы из нержавеющей стали, собственного производства
- Защита от перегрева
- 100% контроль качества на всех этапах производства

Характеристики

Дельта ЭКМ 3,0

Номинальная мощность, кВт

3,0

Номинальное напряжение, В

220/380

Регулирование температуры, °C

50-110

Размеры парильни

(при минимальной высоте 1,9 м), м³

2-4

Расположение ТЭН

вертикальное

Вес камней, кг

80

Габаритные размеры, мм

285×285×1265

Масса, кг

19