

✓ (8182)63-90-72
 ✓ (7172)727-132
 ✓ (8512)99-46-04
 α (3852)73-04-60
 α (4722)40-23-64
 α (4832)59-03-52
 L (423)249-28-31
 L (844)278-03-48
 L (8172)26-41-59
 L (473)204-51-73
 R (343)384-55-89
 S (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58
 ≤ (395)279-98-46
 Δ (843)206-01-48
 Δ (4012)72-03-81
 Δ (4842)92-23-67
 Δ (3842)65-04-62
 Δ (8332)68-02-04
 Δ (861)203-40-90
 Δ (391)204-63-61
 Δ (4712)77-13-04
 Δ (4742)52-20-81
 Δ (996)312-96-26-47


(3519)55-03-13
 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41
 (831)429-08-12
 (3843)20-46-81
 (383)227-86-73
 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04
 (8412)22-31-16
 (772)734-952-31

(342)205-81-47
 (863)308-18-15
 (4912)46-61-64
 (846)206-03-16
 (812)309-46-40
 (845)249-38-78
 (8692)22-31-93
 (3652)67-13-56
 (4812)29-41-54
 (862)225-72-31
 (8652)20-65-13
 (992)427-82-92-69

(3462)77-98-35
 (4822)63-31-35
 (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29
 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59
 (347)229-48-12
 (4212)92-98-04
 (351)202-03-61
 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

Электрокаменка «Дельта» ЭКМ-6,0

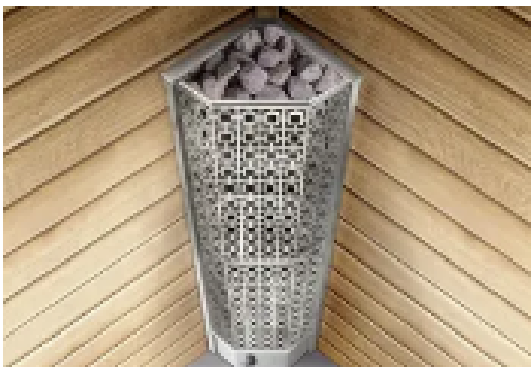

Описание

Электрокаменка «Дельта» ЭКМ-6,0 — стильная, современная электрокаменка выпускается как со встроенным пультом управления, так и с выносным пультом управления (приобретается отдельно).

Угловое исполнение печи позволит Вам сэкономить свободное место в парильном помещении. Несмотря на компактные размеры, каменка вмещает в себя очень большое количество камней, что способствует равномерному распределению и сохранению тепла в Вашей сауне.

Для удобства наполнения электропечи камнями, корпус электрокаменки разделен на две части.

Отличительные особенности:

- Выпускается как со встроенным пультом управления, так и с выносным пультом управления (приобретается отдельно)
- Качественная нержавеющая сталь корпуса обеспечит долговечную работу устройства
- Угловая конструкция
- Надежные ТЭНы из нержавеющей стали, собственного производства
- Защита от перегрева
- 100% контроль качества на всех этапах производства

Характеристики

Дельта ЭКМ 6,0

Номинальная мощность, кВт	6,0
Номинальное напряжение, В	220/380
Регулирование температуры, °C	50-110
Размеры парильни (при минимальной высоте 1,9 м), м ³	5-8
Расположение ТЭН	вертикальное
Вес камней, кг	80
Габаритные размеры, мм	285×285×1265
Масса, кг	19